

Przykładowe zawiesia stałe realizowane na indywidualne zamówienie klienta

Zawiesie regulowane stałe IS typ I

Regulowana długość (mm)

235-340

Mocowanie


Śruby lub kotwy M12

Obejma

Płaskownik 30x3 mm

d1

DN50 – DN250

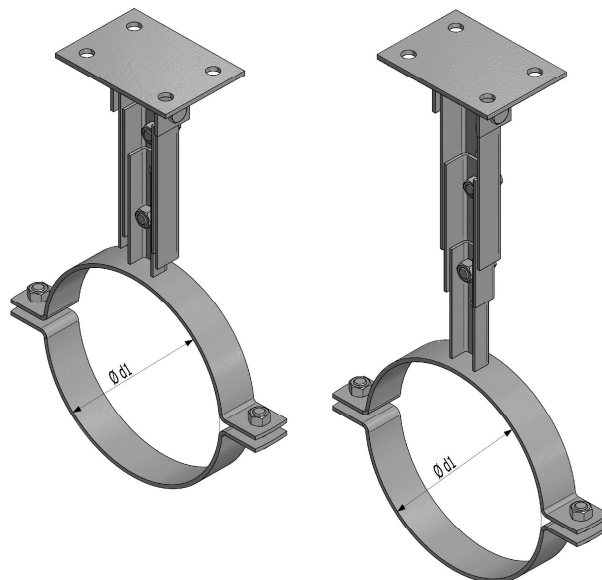

Zawiesie regulowane stałe IS typ II

Regulowana długość (mm)

350-545

Mocowanie


Śruby lub kotwy M12

Obejma

Płaskownik 30x3 mm


d1

DN50 – DN250

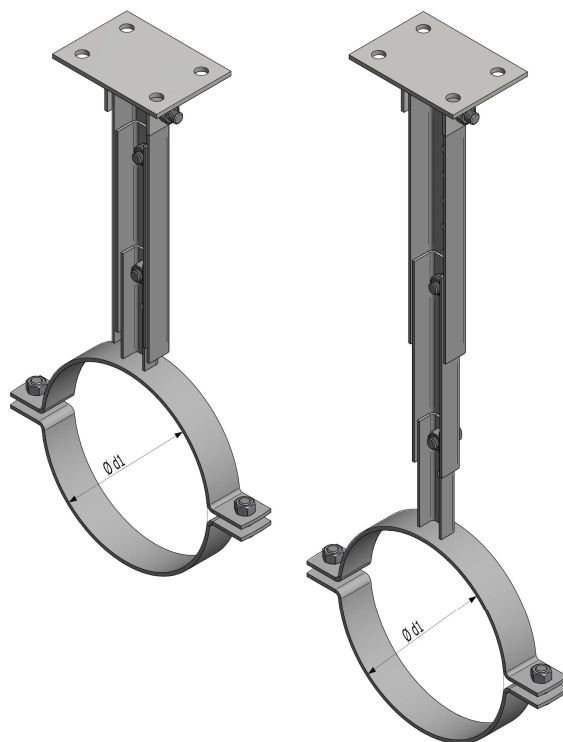

Przykładowe zawiesia stałe realizowane na indywidualne zamówienie klienta


Zawiesie regulowane stałe IS typ I

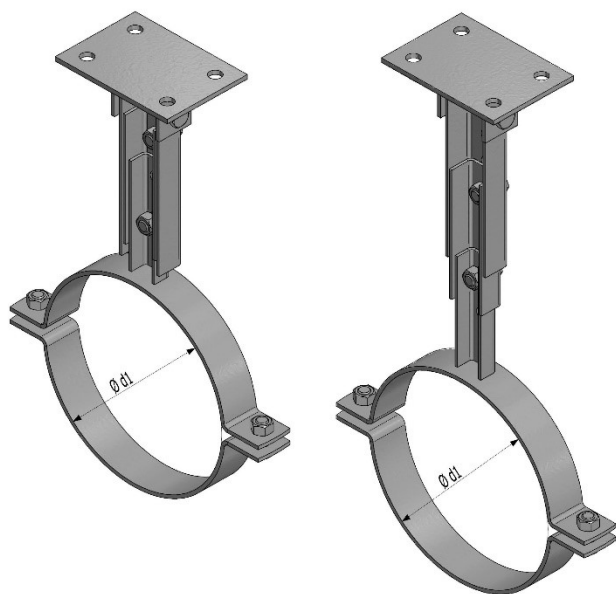

Regulowana długość (mm)

235-340

Zawiesie regulowane stałe IS typ II

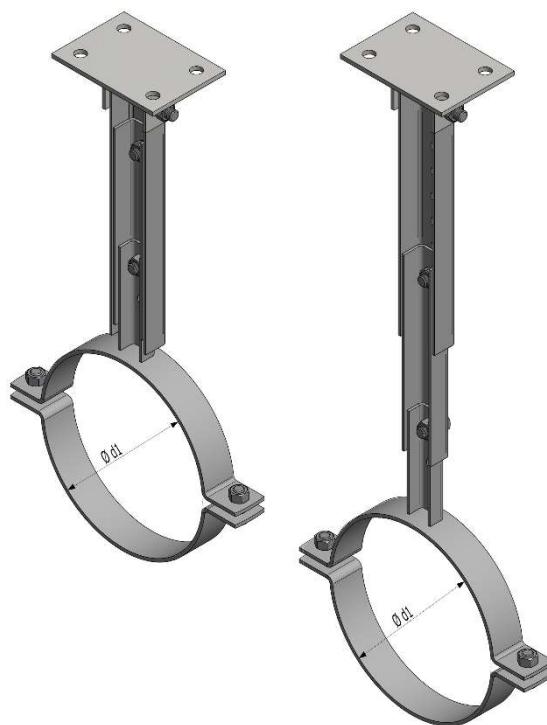


Regulowana długość (mm)

350-545

Mocowanie	Obejma	d1
Śruby lub kotwy M12	Płaskownik 30x3 mm	DN50 – DN250


Zawiesie regulowane stałe IS typ III

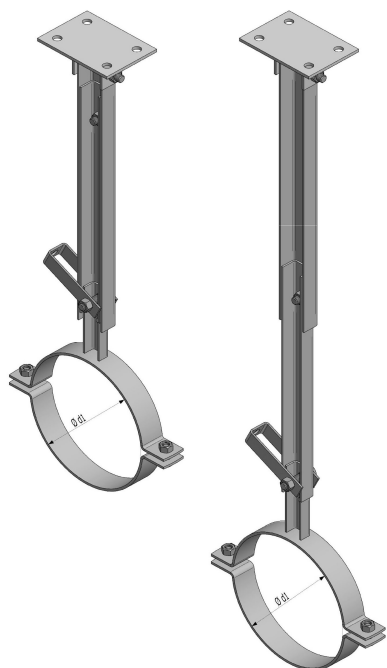

Regulowana długość (mm)

575-905

Zawiesie regulowane stałe IS typ IV

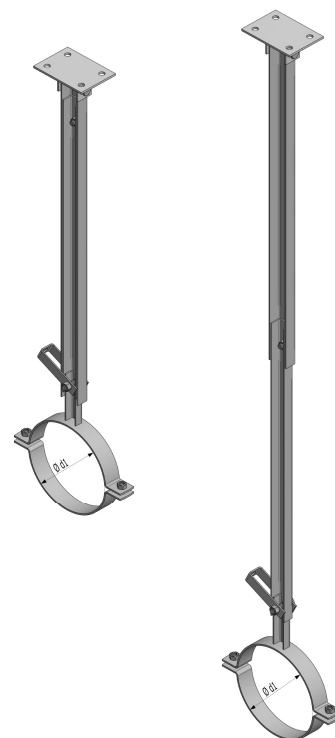

Regulowana długość (mm)

935-1625

Mocowanie	Obejma	d1
Śruby lub kotwy M12	Płaskownik 30x3 mm	DN50 – DN250


Podciąg

Nr produktu: 601006





Łącznik do podciągów

Nr produktu: 601001




Zawiesie z mufą

Zawiesie stałe

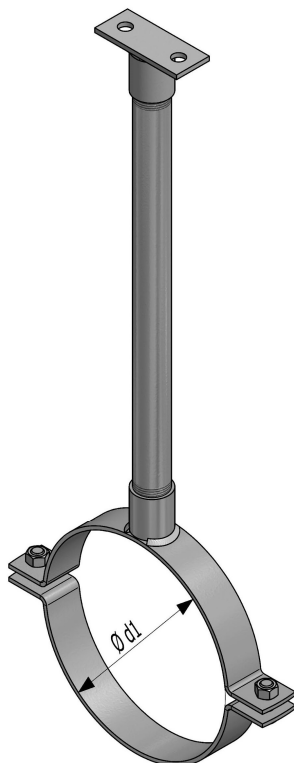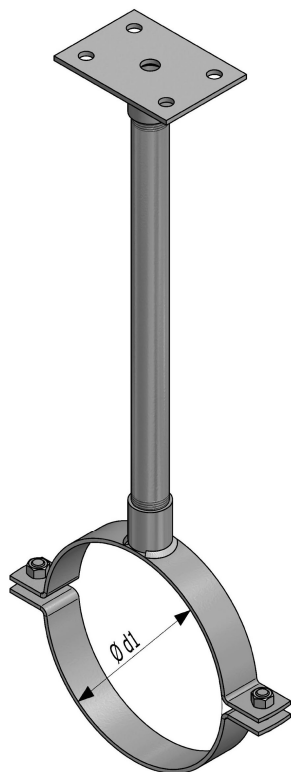

Zawiesie ruchome

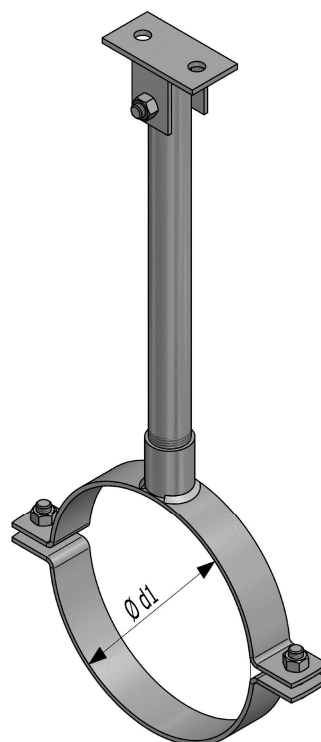



Elementy składowe




Podstawa z mufą

Nr produktu


601008

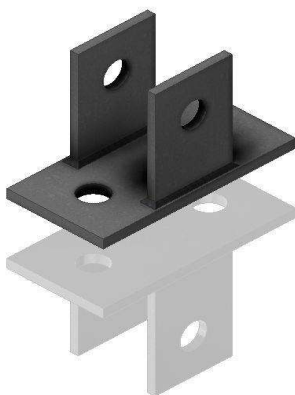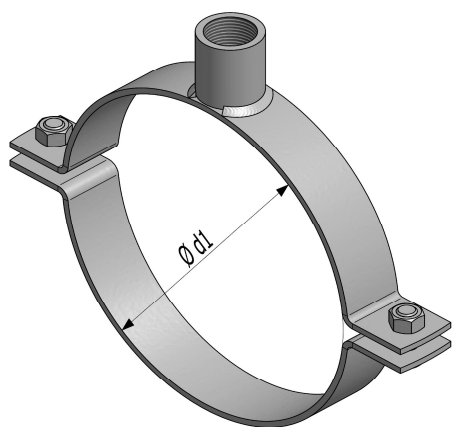	Wąska podstawa z mufą	
	Nr produktu	
	601009	
	Podstawa ruchoma	
	Nr produktu	
	601012	
	Obejma z mufą	
	Obejma	d1
	Płaskownik 30x3 mm	DN50-DN250

Zawiesie ruchome z nakrętką

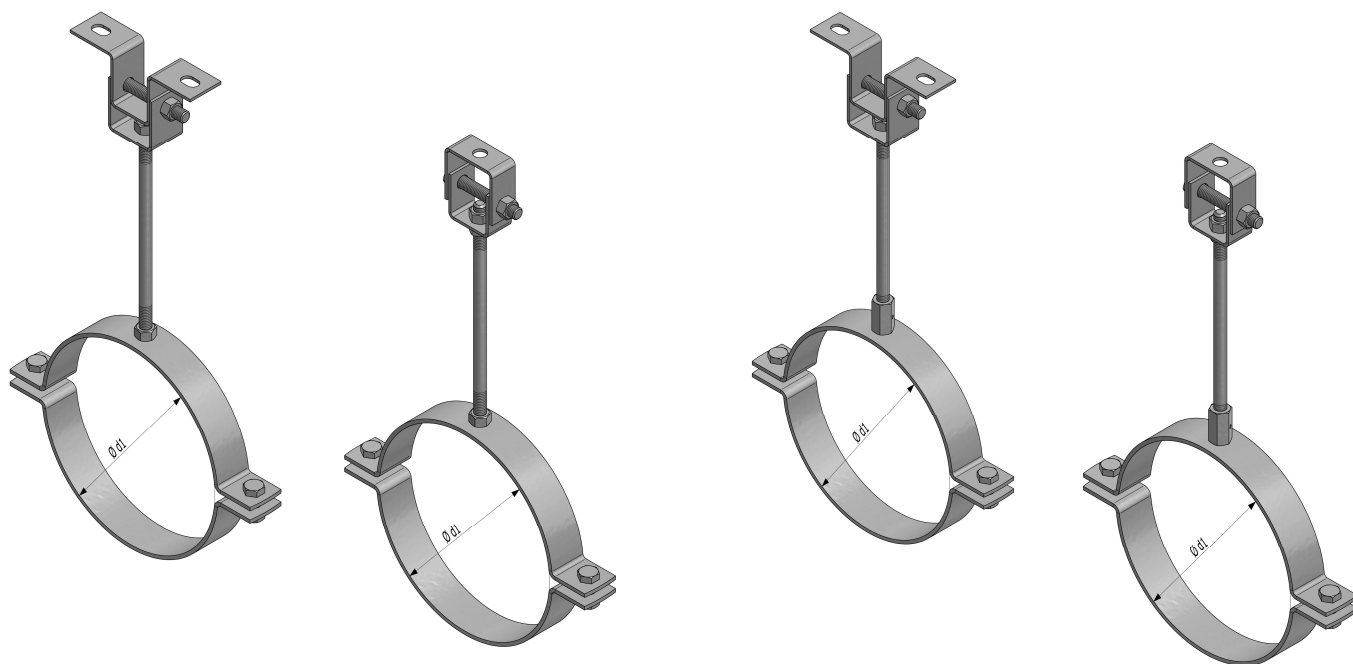

Elementy składowe

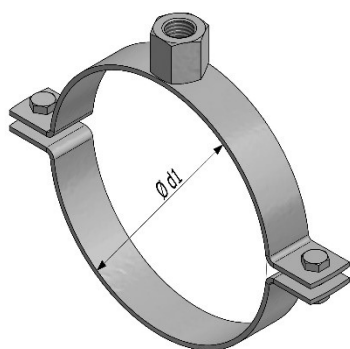

Obejma z nakrętką M12x35

Obejma	d1
Płaskownik 30x3 mm	DN50-DN250



Obejma z nakrętką M12

Obejma	d1
Płaskownik 30x3 mm	DN50-DN250

Wieszak typ 1

	Nr produktu
	601004
	Wieszak typ 2
	Nr produktu
	601010

Oferujemy również niestandardowe systemy mocowania rur i kabli, które realizujemy na specjalne zamówienie klienta.

Zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego.