
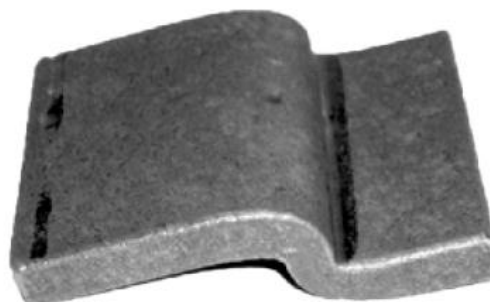


Prowadnice

Materiały wytwórcze:

stal surowa S235, inne na zamówienie.

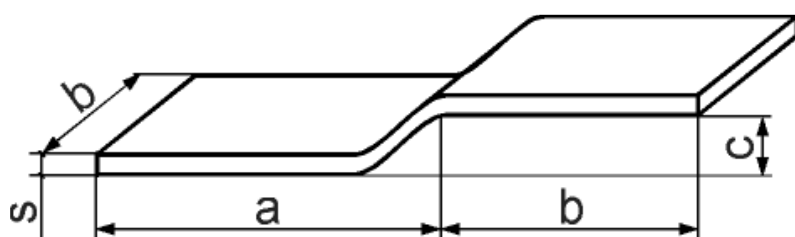

Nr produktu	Typ	BxS	a	b	c	Kg/100
500001.IS	1	40/6	35	20	12	10,4
500002.IS	2	50/8				20,0
500003.IS	3	60/8	40	30	18	27,5
500004.IS	4	70/10				46,8

Prowadnice ocynkowane z otworami do przykręcenia na zamówienie.